


Parapeto detalė Nr. 4 EPDM balastinė + aliuminis

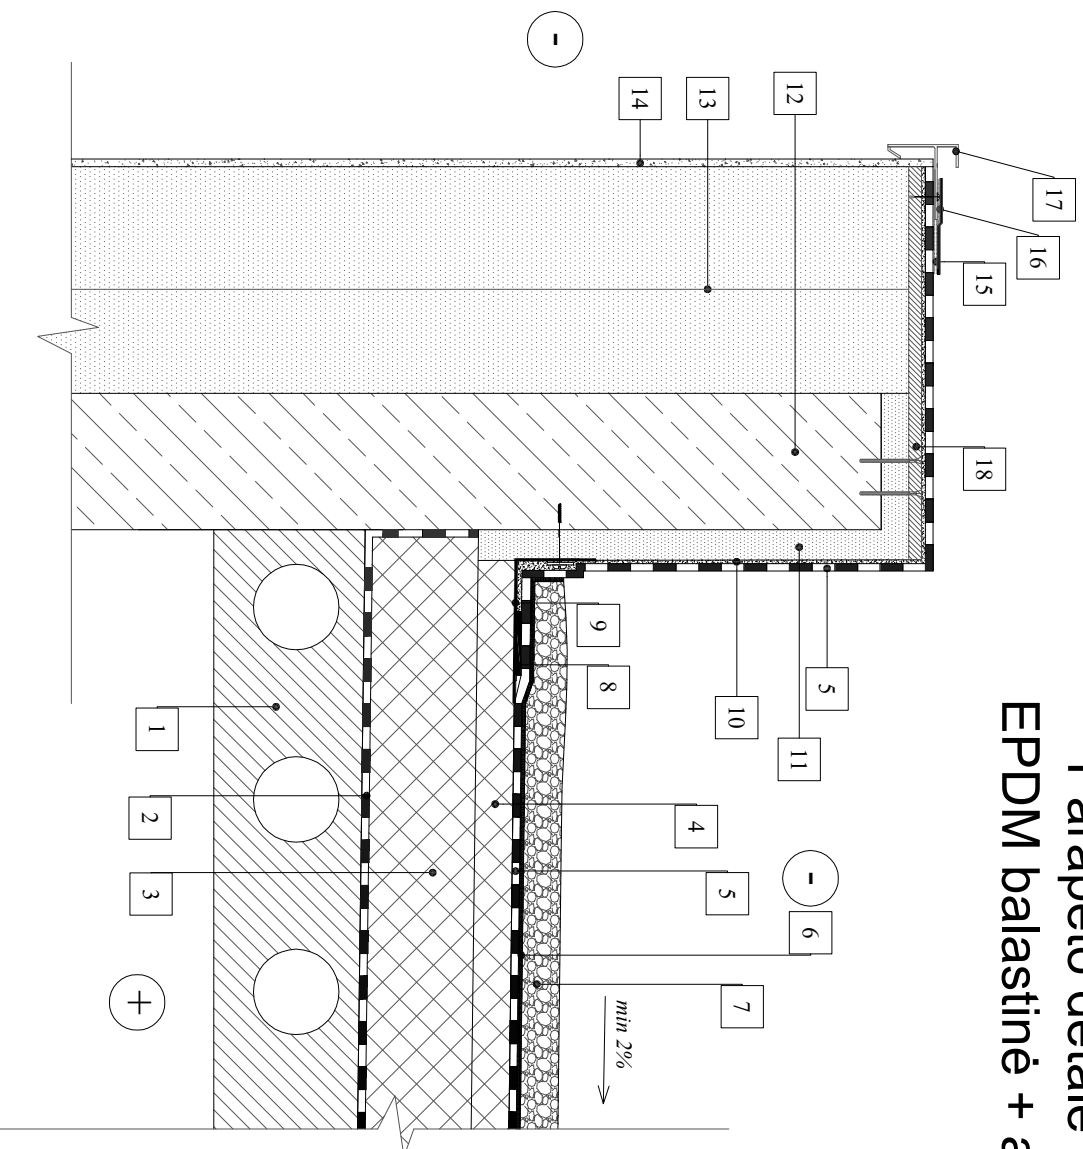

Parapeto detalės aprašymas. A klasė Stogo varža : $R = 10,1 \text{ m}^2\text{K/W}$

1.	Gelžbetoninė perdanga
2.	Garų izoliacija, PE plėvelė 200 μm arba vienas sluoksnis prilydomos dangos
3.	Polistirolas EPS 80, $\lambda = 0,037 \text{ (W/w}\cdot\text{K)}$; Storis - 200+150mm
4.	Nuolydinis polistirolas EPS 100, $\lambda = 0,037 \text{ (W/w}\cdot\text{K)}$; Storis -20mm-....mm
5.	Hydroizoliacija - Firestone EPDM LSF 1, 14mm membrana
6.	Neaustrinė geotekstilė 200g/m ²
7.	Balastas - plantas žvirgždas 60kg/m ²
8.	QuickPrime Plus gruntas
9.	R.P.F armuota perimetro juosta
10.	Firestone Pagrindo klijai (BA-2004 (T))
11.	Poliretanas Recticel Eurothane Silver, $\lambda = 0,022 \text{ (W/w}\cdot\text{K)}$; Storis - 50mm
12.	Namo siena
13.	Poliretanas Recticel Exterior, $\lambda = 0,026 \text{ (W/w}\cdot\text{K)}$; Storis - 120+100mm
14.	Dekoratyvinis tinkas
15.	Firestone QuickPrime gruntas
16.	Firestone 5"Flash juosta
17.	Royal Classic Plus aliuminis 60x60
18.	Drėgmei aspari lenta-OSB/MDP 12mm

Firestone

BUILDING PRODUCTS

RubberGard® EPDM

Balastinė sistema
Gelžbetoninė konstrukcija
Namo siena-mūrinė. Aliuminis lankstinys parapetui

EPDM
sistemos